



CEILING CONCEALED TYPE
FANCOIL UNIT WITHOUT CASING



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS



LED Wire & LCD Wireless Control
มีทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สายให้เลือก
แบบมีสายสามารถฝังเข้ากับผนังได้
เพื่อความสวยงาม



Temperature Control
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ จึง
ส่งความเย็นได้คงที่ตลอดเวลาการใช้งาน



Timer
ตั้งเวลา ปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศ




Auto Speed
ปรับความเร็วรอบพัดลมตามอุณหภูมิ
ทำให้ห้องเย็นเร็วทันใจ



R32
ระบบน้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม นานาน และประหยัดพลังงาน



Label 5
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



100% Copper
ใช้คอยล์ทองแดงทั้งหมดเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนความร้อน และ ทนต่อ
สภาพแวดล้อม




Coated Blue Fin
คอยล์ชนิดเคลือบสารสีฟ้า Hydrophilic
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความ
เย็นลดการจับชั้นที่คอยล์ลดการสึกกร่อน
ของฟิน ช่วยยืดอายุการใช้งาน



FIXED SPEED

เครื่องปรับอากาศระบบ Fixed Speed หรือเครื่อง
ปรับอากาศแบบทำความเย็นคงที่ โดยคอมเพรสเซอร์จะ
ตัดต่อการทำงานตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เป็นไปตาม
ที่ตั้งไว้ ข้อดีคือเย็นเร็วทันใจและบำรุงรักษาง่าย



Coated Blue Fin




100% Copper



SPECIFICATIONS

Ceiling Concealed Type (Fancoil unit without casing)

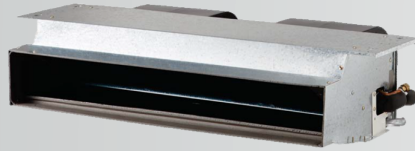

R32

นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
นามา ประหยัดพลังงาน

SPECIFICATIONS CEILING CONCEALED TYPE FIXED SPEED R32

MODEL	Fancoil unit	UFE12F	UFE18F	UFE25F	UFE30F	UFE36F	UFE36F	UFE40F	UFE40F	UFE44F	UFE48F	UFE54F	UFE60F	
	Fancoil unit *item no.	UFE12FBC	UFE18FBC	UFE25FBC	UFE30FBC	UFE36FBC	UFE36FBC	UFE40FBC	UFE40FBC	UFE44FBC	UFE48FBC	UFE54FBC	UFE60FBC	
Condensing unit		AFE12FU	AFE18FU	AFE25FU	AFE30FU	AFE36FU	AFE36FUT	AFE40FU	AFE40FUT	AFE44FTU	AFE48FTU	AFE54FTU	AFE60FTU	
Cooling capacity	TIS. Watt	3,600	5,400	7,400	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	13,000	14,100	15,900	17,600	
	EGAT. Btu/hr	13,000	18,800	25,300	31,000	36,100	36,100	40,300	40,300	44,400	48,200	54,300	61,416	
Current	Amp	4.70	7.20	9.70	11.80	14.20	4.70	15.90	5.30	7.60	8.20	8.70	10.30	
Power	TIS. Watt	980	1,480	2,030	2,500	3,010	3,010	3,360	3,360	4,300	4,540	5,120	5,680	
COP	TIS. Watt/Watt	3.55	3.55	3.55	3.44	3.44	3.43	3.44	3.43	3.00	3.00	3.00	3.00	
SEER	EGAT. (Btu/Hr)/Watt	13.70	13.70	13.70	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	11.80	10.75	10.75	10.59	
Label No.5 Ranking		5	5	5	5	5	5	5	5	5***	5*	5*	5	
INDOOR UNIT	Power supply	V/Ph/Hz 220/1/50												
	Blower	Q'ty 2			4									
	Fan motor	Q'ty 1			2									
	Fan motor	Type AC												
	Dimension	Width	m.m. 952		1,253		1,855							
		Depth	m.m. 557		557		557							
		Height	m.m. 220											
	Net Weight	Kgs.	22	23	31	44	45	45	45	45	46	46	46	46
	CONNECTION	Liquid	Inch 3/8				1/2							
		Suction	Inch 1/2		5/8				3/4					
Drain		Inch 3/4												
Refrigerant Type		R32												
Flow control (Installed)		Capillary tube (IDU)												
OUTDOOR UNIT	Power supply	V/Ph/Hz 220/1/50				220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50				
	Fan blade	Q'ty 1					2							
	Fan motor	Q'ty 1					2							
	Fan motor	Type AC												
	Compressor	Type Rotary						Scroll						
	Dimension	Width	m.m. 812		866		968							
		Depth	m.m. 252		308				356					
		Height	m.m. 600		641		794				1,151			
Net Weight	Kgs.	42	46	56	62	71	71	75	75	82	82	82	87	

SIMILAR CO.,LTD.
235 Lasalle Road, Bangna Tai Sub-district,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : marketing@eminent.co.th
 🌐 : www.eminent.co.th
 📺 : EminentAir
 ☎ : 02-083-5555



Distributed by

